

材质: E-grade texturized fiberglass

耐温(软化点): 830°C

耐温(长时间): 约 540°C


可抵抗大部份之腐蚀性化学物品并符合下列标准:

USAEC Regulatory Guide 1.36

U.S. Coast Guard 164.009

MIL-I-24244

CNS 10285/A2 一级耐燃标准

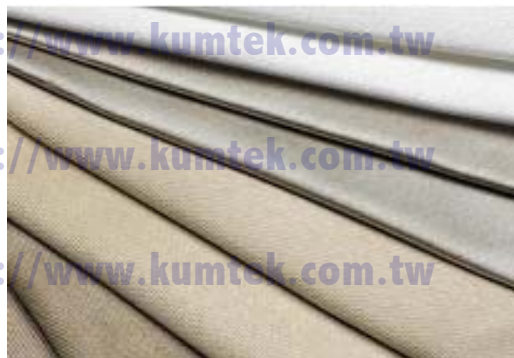

应用范围: 电焊切割防火毯, 逃生防火毯, 炉门遮帘, 高温膨胀节, 保温布包, 防火服, 各种电缆, 油压管路, 蒸汽管路之断热, 保温及防火保护, 高温垫片迫紧

技术数据—纤维布

| 产品代号 | 厚度 (mm) | 标称单位面积重 (g/m ²) | 编织方式 | 宽度 x 长度 (m) |
|---------|---------|-----------------------------|-------|-------------------------|
| 2-30H | 0.21 | 280 | 8H | 1.0 x 120 |
| 5-46H | 0.5 | 460 | Twill | 1.0x100 |
| 8-61H | 0.8 | 610 | Plain | 1.5 x 45.7, 1.83 x 45.7 |
| 10-81H | 1.0 | 813 | Plain | 1.5 x 45.7 |
| 12-85H | 1.2 | 850 | Plain | 1.0 x 30 |
| 14-118H | 1.4 | 1186 | Plain | 1.5 x 45.7 |
| 16-100H | 1.6 | 1000 | Plain | 1.0 x 30 |
| 20-120H | 2.0 | 1190 | Plain | 1.5 x 45.7 |
| 30-200H | 3.0 | 2000 | Plain | 1.0 x 30 |
| 30-220H | 3.0 | 2200 | Plain | 1.0 x 92 |
| 60-330H | 6.0 | 3300 | Plain | 1.0 x 30 |

备注: 所有纤维布可以热处理至土黄色, 产品代号: 2-30H 是特别设计于无尘室使用之产品

表面处理: 硅胶涂覆, PTFE 涂覆, 镀铝箔, 贴铝箔, 高温处理, 蛭石涂覆

技术数据—纤维带

卷长: 30m, 宽度--mm: 25, 38, 50, 75, 100

厚度--mm: 1.6, 3.0, 6.0



Your Solution for Insulation Since 1989!