


**FLUO-FLEX Cloth**

**接头专用材层**

Fluo-Flex 系列是零孔隙, 耐高温, 耐紫外线, 抗化学性高的材料, 在膨胀接头应用上可抵抗剧烈温度波动及震动

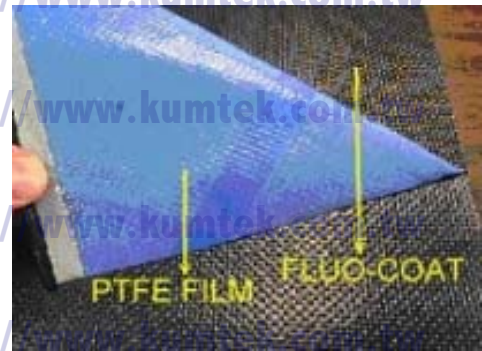

\*自 1990 年已成功地用于制作膨胀接头

\*可应用于工业制造上的涂层及层压技术



材料结构: 玻璃纤维布, Perfluoroplastic 树脂

使用温度: 316°C 连续温度  
343°C 瞬间温度

抗化学性: 优, PH 0-14

**产品数据**

产品代号 #	5-75F/F	9-143F/F	12-190F/F
标称单位面积重:	748g/sq.m	1428g/sq.m	1904g/sq.m
厚度:	0.50mm	0.88mm	1.20mm
张力强度:	2900N/50mm x 2450N/50mm	4500+N/50mmx 4500+N/50mm	10680N/50mm x 10680N/50mm
梯形撕裂强度:	80N x 80 N	170+N x 180+N	340+Nx340+N

**Your Solution for Insulation Since 1989 !**