

材質: E-grade texturized fiberglass

耐溫(軟化點): 830°C

耐溫(長時間): 約 540°C

可抵抗大部份之腐蝕性化學物品並符合下列標準:


USAEC Regulatory Guide 1.36

U.S. Coast Guard 164.009

MIL-I-24244

中華民國 CNS 10285/A2 一級耐燃標準

應用範圍: 電焊切割防火毯, 逃生防火毯, 爐門遮簾, 高溫膨脹接頭, 保溫布包, 防火服, 各種電纜, 油壓管路, 蒸汽管路之斷熱, 保溫及防火保護, 高溫墊片迫緊

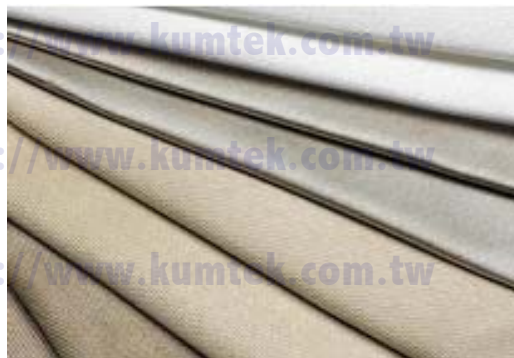

技術資料—纖維布

產品代號	標稱厚度 (mm)	標稱單位面積重 (g/m ²)	編織方式	寬度 x 長度 (m)
2-30H	0.21	280	8H	1.0 x 120
5-46H	0.5	460	Twill	1.0x100
8-61H	0.8	610	Plain	1.5 x 45.7, 1.83 x 45.7
10-81H	1.0	813	Plain	1.5 x 45.7
12-85H	1.2	850	Plain	1.0 x 30
14-118H	1.4	1186	Plain	1.5 x 45.7
16-100H	1.6	1000	Plain	1.0 x 30
20-120H	2.0	1190	Plain	1.5 x 45.7
30-200H	3.0	2000	Plain	1.0 x 30
30-220H	3.0	2200	Plain	1.0 x 92
60-330H	6.0	3300	Plain	1.0 x 30

備註: 所有纖維布可以熱處理至土黃色. 產品代號: 2-30H 是特別設計於無塵室使用之產品

表面處理: 矽膠塗覆, PTFE 塗覆, 鍍鋁箔, 貼鋁箔, 高溫處理, 蛭石塗覆

技術資料—纖維帶

捲長: 30m, 寬度--mm: 25, 38, 50, 75, 100

厚度--mm: 1.6, 3.0, 6.0



Your Solution for Insulation Since 1989!