

IN-AL 單面鋁箔耐熱布系列產品


基材: KM600 系耐高溫布

表面 Coating: 貼鋁箔或鍍鋁

特性: 優良之熱反射, 耐油水, 氣密性

符合中華民國 **CNS 10285/A2** 一級耐燃標準

應用範圍: 防火服, 防火毯, 隔熱遮簾, 防熱圍裙, 保溫布包

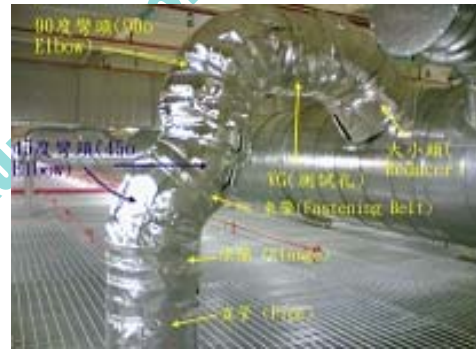

高溫鋁箔布-產品規格

產品代號	表面	標稱厚度 (mm)	標稱單位面積重 (g/m ²)	張力強度 Kg/cm	耐溫 (°C)	每捲尺寸 (m)
2-32L/M	鍍鋁	0.23	323	49x45	200 *	1.42x91
4-46L/M	鍍鋁	0.45	460	110x70	200*	1.0x50 1.5x50
6-710L/A	貼鋁箔	0.6	710	91x100	200*	1x50
8-62H/M	鍍鋁	0.8	620	35x17	200 *	1.45x45
8-66H/A	貼鋁箔	0.8	662	44x44	230 **	1.5x45
16-100L/A	貼鋁箔	1.6	1000	--	230 **	1x30

* 表面鍍鋁箔材質之耐溫

**表面鋁箔與玻纖布貼合用膠之耐溫

Your Solution for Insulation Since 1989 !