

基材:KM600 系耐高溫布

表面 Coating:Neoprene (黑色防火橡膠)

耐溫:130°C max.

特性:氣密性, 耐油水耐磨,

應用範圍:防震接頭, 伸縮蛇管,

臺北市捷運系統合格之防震接頭材料



符合:

CNS 10285/A2 一級耐燃標準

BS476, Part 7-1997 耐燃標準

### 產品資料

產品代號	標稱厚度 (mm)	標稱單位面積重 (g/m <sup>2</sup> )	顏色	張力強度 (N/50mm)	每卷尺寸(m) 卷寬 x 卷長
5-70N/N	0.54	700	Black	4500 x 3250	1.55 x 50
12-106N/N	1.20	1060	Black	2240 x 1800	1.2 x 50

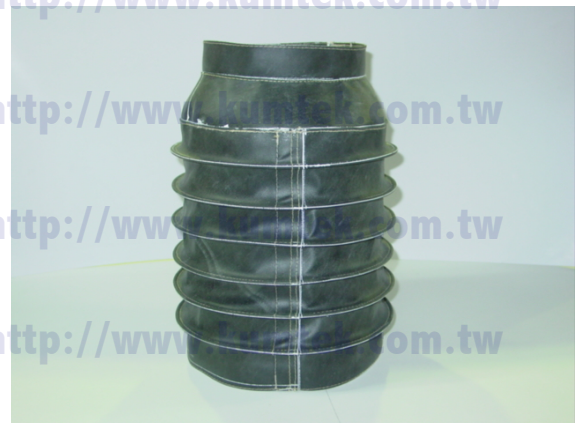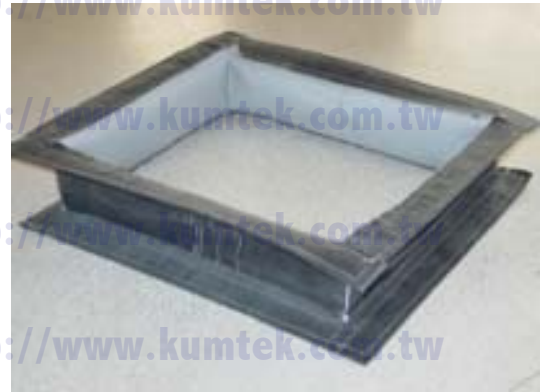

Thermotech cannot predict all of the potential applications for which customers may attempt to use our products. Our products will have varying degrees of effectiveness for each potential application depending on the maximum temperature attained the length of use, and the amount of temperature fluctuation. If the customer has any questions regarding the use of our products in a particular application, please contact Thermotech and we will provide a sample for testing.

This product is not warranted against injuries or damages of any kind caused by uses for which this product was not designed, intended, or tested by Thermotech

*Your Solution for Insulation Since 1989 !*