
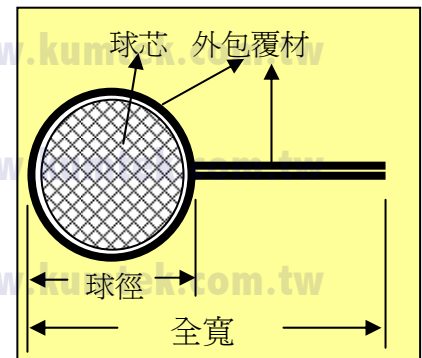


高溫 P 形密封帶

在高溫環境, 低爐壓, 法蘭壓板面變形不平整, 螺栓鎖緊力較小, 及經常開關之爐門, P 形密封條將提供您最適當之高溫密封迫緊功能. 使用高溫編織纖維繩, 或不銹鋼芯材, 外包覆耐高溫防火布, 以高溫車縫線車製而成. 經選用不同之組合 P 形密封條, 可提供您:

- 耐溫至 1100°C
- 反覆受壓下仍保持彈性, 解決一般高溫密封迫緊材失去彈性而致熱源外洩之問題
- 無粉塵, 纖維脫落問題, 可適用於無塵環境
- 高壓縮率, 較低之鎖緊力即可達到要求之密封效果
- 多種呎吋, 材質供選擇, 針對需求達經濟效益

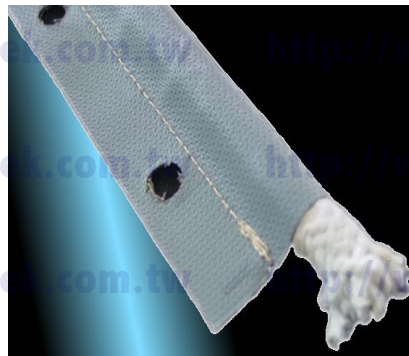

材質

芯材	KM600 耐熱繩	陶瓷纖維繩	KM1000 耐熱繩	SUS304 多層鋼絲管	Inconel 多層鋼絲管
耐溫(°C)	500	800	1000	600	1100
外包覆材	IN-FLUO 耐熱布	KM600 耐熱布	KM1000 耐熱布	KM700 耐熱布	陶瓷纖維布
耐溫 (°C)	260	500-600	1000	600-700	800

尺寸: 球徑-D (mm): 6, 9, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 38

全寬: 依需求訂製, 長度: 依需求訂製

All statements herein are expressions of opinion that we believe to be accurate and reliable, but are presented without guaranty or responsibility on our part. Statements concerning possible use of our products are not intended as recommendations for their use alone or in combination with any materials or elements to infringe any patents. No patent warranty of any kind, express or implied, is made or intended.